

HCC0P HCO1P

2025 3

20 HCC0P-1200-D4(C0P) HCO1P-1300-D4(Q1P)



- 1 C0P Q1P
- 2 Q1P Q1
- 3 C0P C0
- 4 C0P Q1P
- 5
- 6 HCOX-D4
- 7 BD

- 1.5 C0-1100 Q1-1200,
- 16 16 8
- 1 Ethercat
- 1 TYPE-C 2 485 1 SD




HCC0P-1200-D4



HCO1P-1300-D4

型号	HCO0P-1200-D4	HCO1P-1300-D4
处理器	ARM	
程序容量	128M	
用户数据容量	128M	
掉电保持容量	1M	
最小扫描周期	1ms	1ms
带轴能力	EtherCAT: 8轴	EtherCAT: 16轴
串口	2*RS485: 支持Modbus RTU 主站	
扩展模块	QBUS 输出 16W, 带载模块数量需根据 HCQX 模块实际消耗功率	
BD卡	A/B 两个卡槽: 支持 CAN/485/232/RTC 等	
USB接口	1*Type-C	
SD卡接口	1路: 支持 FAT32/exFAT, 最大支持 128G	
供电方式	DC 24V	

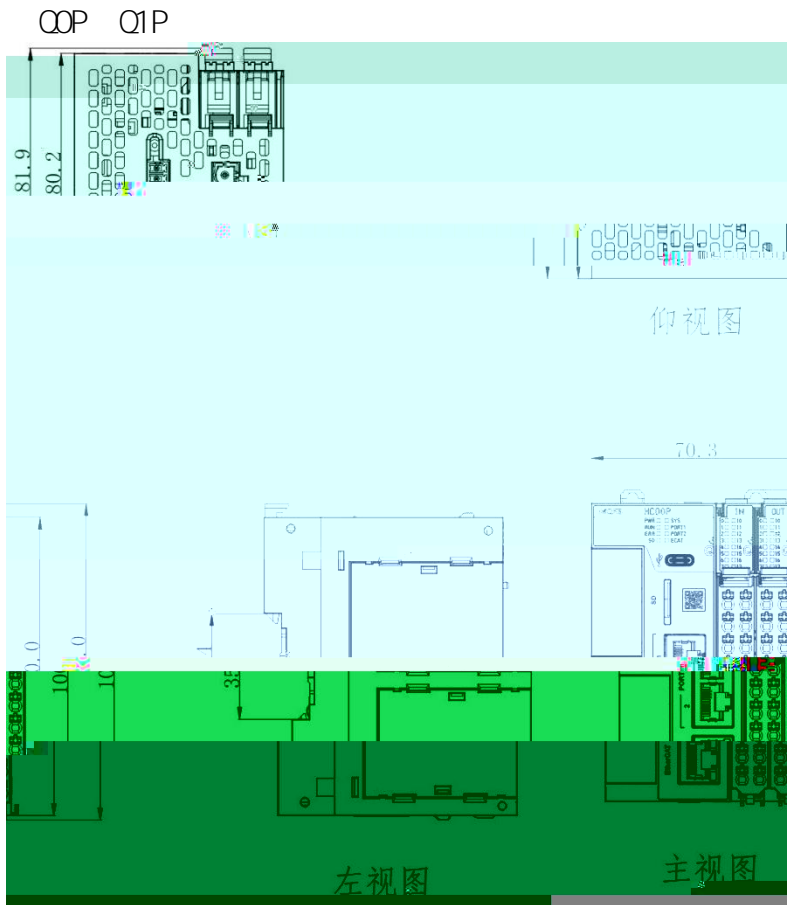

!